


# NM-2100

## Торцевые уплотнения с резиновым сальником

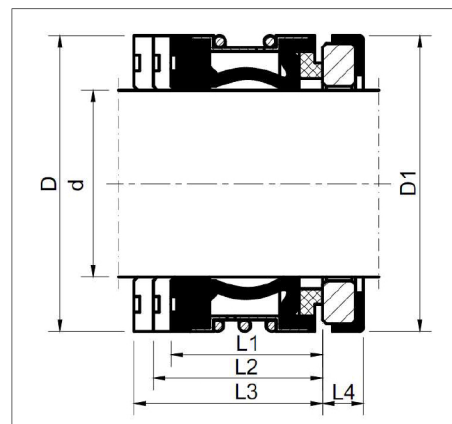

### Материалы пар трения:

- углярафит с пропиткой смолой (B)
- углярафит с пропиткой сурьмой (A)
- карбид кремния (Q1, Q2)
- керамика  $Al_2O_3$  (V)


### Эластомеры:

- фторкаучук, FKM (V)
- нитрильная резина (P)
- этиленпропиленовая резина, EPDM (E)

### Параметры:

- $p = 16$  бар
- $t = -20 \dots 140^\circ C$
- $v = 10$  м/с

### Типы неподвижных колец:



### Монтажная длина:

- **NM-2100S** короткая (размер L1)
- **NM-2100K** стандартная (размер L2)
- **NM-2100** удлиненная (размер L3)

d	D	D1	L4	L1	L2	L3
10	20	21	5	15.2	27.7	35.2
12	22	23	6	15.2	26.7	34.2
14	24	25	6	15.2	29.2	34.2
15	25	26	6	15.2	29.2	34.2
16	26	27	6	15.2	29.2	34.2
18	32	33	6	20.2	31.7	39.2
20	34	35	6	20.2	31.7	39.2
22	36	37	6	20.2	31.7	39.2
24	38	39	6	20.2	34.2	44.2
25	39	40	6	20.2	34.2	44.2
28	42	43	6	26.2	36.7	44.2
30	44	45	7	26.2	35.7	43.2
32	46	48	7	26.2	35.7	48.2
33	47	48	7	26.2	35.7	48.2
35	49	50	8	26.2	34.7	47.2
38	54	56	8	30.2	37.2	47.2
40	56	58	8	30.2	37.2	47.2
43	59	61	8	30.2	37.2	52.2
45	61	63	8	30.2	37.2	52.2
48	64	66	10	30.2	35.2	50.2
50	66	70	10	30.2	37.7	50.2
53	69	73	10	30.2	37.7	60.2
55	71	75	10	30.2	37.7	60.2
58	78	78	10	33.2	42.7	60.2
60	80	80	12	33.2	40.7	58.2
63	83	83	12	33.2	40.7	58.2
65	85	85	12	33.2	40.7	68.2
68	88	90	12	33.2	40.7	68.2
70	90	92	12	33.2	48.2	68.2
75	99	97	12	40.2	48.2	68.2
80	104	105	14	40.2	47.7	77.7
85	109	110	14	40.2	47.7	77.7
90	114	115	14	40.2	52.7	77.7
95	119	120	14	40.2	52.7	77.7
100	124	125	14	40.2	52.7	77.7