

Уплотнения для насосов Alfa Laval



Специальные уплотнения, предназначенные для установки в насосы Alfa Laval марок CN, EM, FM, GM, LKH, ME, MR и ALC (F серии)

Варианты материалов колец пар трения:

- Спец. CrMo сталь по углерафиту
- Углерафит по карбиду кремния
- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton или NBR


Тип NM AL

Торцовые уплотнения с резиновым сильфоном типа NM AL предназначены для установки в насосы Alfa Laval ALC (D серии)

Варианты материалов колец пар трения:


- Углерафит по карбиду кремния
- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton или NBR

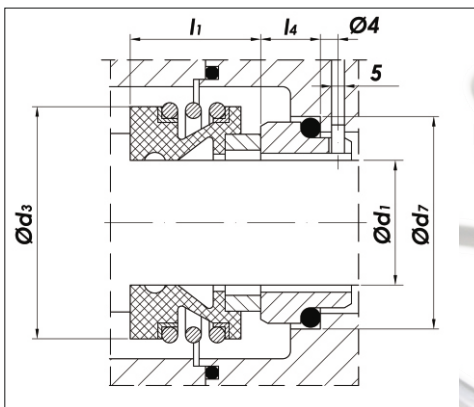


d_1	d_3	d_7	l_1	l_4
40	60,0	58,0	30,0	14,0
53	76,0	73,0	33,0	15,0
60	85,0	80,0	38,0	15,0


Тип NT LKH/022-B

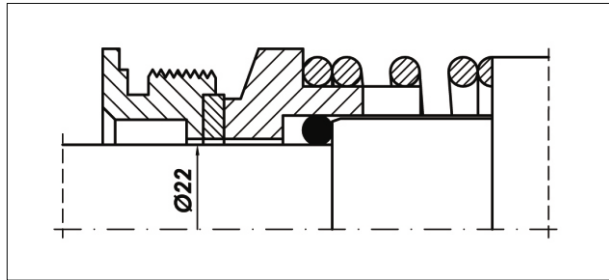

Тип NT LKH/022-C

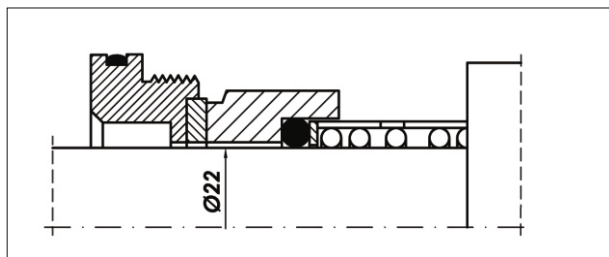

Тип NT LKH/027

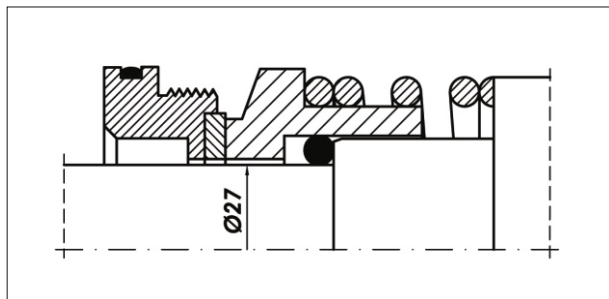

Тип NT LKH/0317

